


室内外兼容分管式光缆

图 11:

分管式光缆结构，外护套采用双层高密度PE中间铠装，室外环境可采用直埋方式，到室内后剥离最外层护套和铠装，只剩内护套进入室内配线箱。

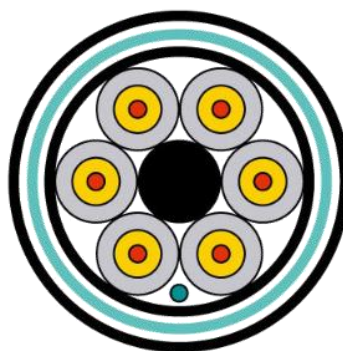

产品编号:

产品说明:

219AMDOBFXX	室内外多模光缆，62.5/125 μm ，分管铠装，直埋或管道安装
229AMDOBFXX	室内外多模光缆，50/125 μm ，分管铠装，直埋或管道安装
239AMDOBFXX	室内外多模光缆，50/125 μm ，OM3优等光缆，分管铠装，直埋或管道安装
209ASDOBFXX	室内外单模光缆，9/125 μm ，分管铠装，直埋或管道安装

注：XX代表芯数—04、06、08、12、16、24、36、48、72等。